

MODERN WIDE

na torze RAMA z okuciem SPRING

lower track RAMA with hardware SPRING



50
kg



Rama



18 mm

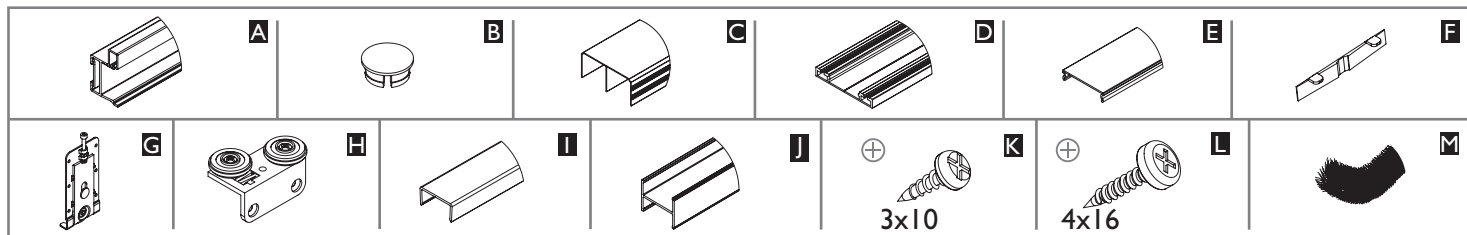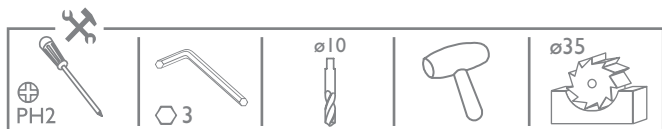

	Liczba skrzydeł n / Quantity of doors n	n = 2	n = 3	n = 4	n = 5	n = 6	n = 7	n = 8	
	Wysokość płyty hP [mm] / Board height hP [mm]	hP = H-44							
	Szerokość płyty bP [mm] / Board width bP [mm]	$bP = (S-9)/2$	$bP = (S-4)/3$	$bP = (S+1)/4$	$bP = (S+6)/5$	$bP = (S+12)/6$	$bP = (S+17)/7$	$bP = (S+22)/8$	
	Długość ramiaka dolnego, górnego oraz łącznika R [mm] Upper, lower rail and connector lenght R [mm]	R = bP-17							
	Długość rączki LR [mm] / Handle lenght LR [mm]	LR = H-42							

